



XE60G PRO

液压挖掘机




创业先锋
小挖王子

G XE60G PRO
系列 液压挖掘机



预约试驾

整体概述

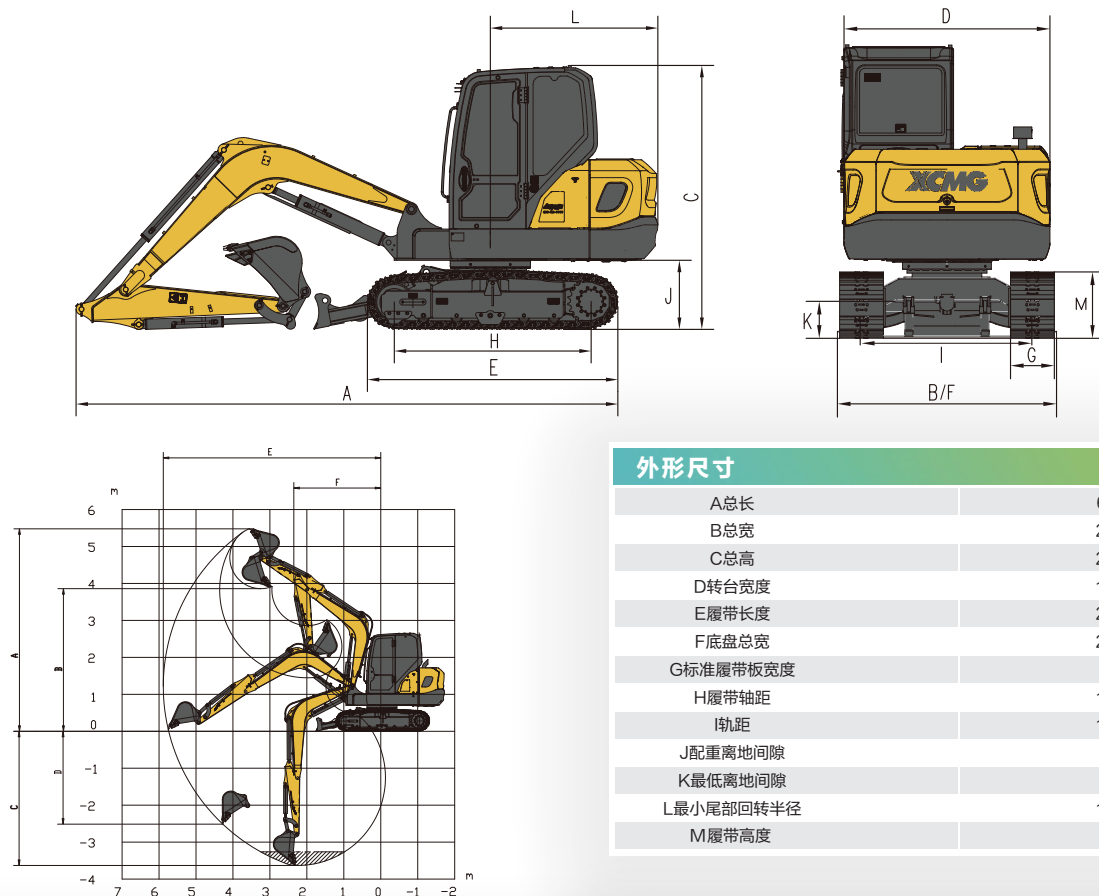

外形尺寸

单位: mm

A总长	6010
B总宽	2000
C总高	2650
D转台宽度	1880
E履带长度	2535
F底盘总宽	2000
G标准履带板宽度	400
H履带轴距	1990
I轨距	1600
J配置离地间隙	700
K最低离地间隙	385
L最小尾部回转半径	1700
M履带高度	606

工作装置

标配	动臂长度mm	3000
	斗杆长度mm	1600
	铲斗容量m³	0.24
选配	动臂长度mm	/
	斗杆长度mm	/
	铲斗容量m³	/

型号

XE60G PRO

操作重量Kg	6000
铲斗容量m³	0.24

发动机

型号	V2607
直喷	✓
4冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	/
空空中冷	/
缸数	4
额定输出功率/转速kw/rpm	35.0/2200
最大扭矩/转速N.m	171.5/800-1800
排量L	2.615

油类容量

燃油箱容量L	130
液压油箱容量L	85
发动机油容量L	9

作业范围

单位: mm

A最大挖掘高度	5630
B最大卸载高度	3945
C最大挖掘深度	3830
D最大垂直挖掘深度	2680
E最大挖掘半径	6130
F最小回转半径	2460

主要性能

行驶速度(高/低)km/h	4.2/2.4
回转速度r/min	11
爬坡能力°	≤35
接地比压kPa	33.4
铲斗挖掘力kN	48.3
斗杆挖掘力kN	32.5
最大牵引力kN	50.5
动臂偏转(左)°	/
动臂偏转(右)°	/

液压系统

主泵	柱塞泵
主泵额定流量L/min	158.4
主安全阀压力MPa	24.5
行走系统压力MPa	24
回转系统压力MPa	24
先导系统压力MPa	3.5

备注: 本产品随技术进步不断更新改进, 如有修改, 恕不另行通知。以上内容最终解释权归本公司所有。

2023.10.30

